

Lanternă frontală, Suprabeam S4, Reîncărcabilă, 500 lumeni – 604.5005

Manual de utilizare

FUNCȚII DE CONTROL AL LUMINII

AMBELE BUTOANE



BUTONUL DE SUS




BUTONUL DE JOS



NIVELUL BATERIEI


0.3 SEC - 3 SEC

APĂSAȚI ȘI ELIBERAȚI

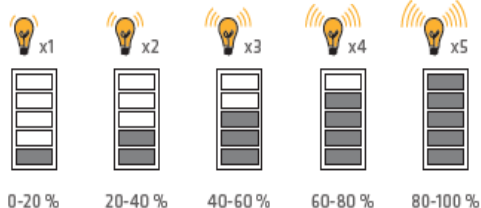

BLOCARE DE TRANSPORT

3 SEC - 9 SEC

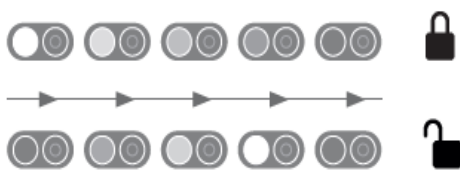

MOD POWER ȘI ECO



MOD ECO/STANDARD

MOD POWER

APĂSAȚI



MEDIU

APĂSAȚI



MEDIU

APĂSAȚI



MAXIM MIC MEDIU

APĂSAȚI



MAXIM MIC MEDIU

APĂSAȚI

> 0.5 SEC



OFF




APĂSAȚI

> 0.5 SEC




OFF

AJUSTARE UNGHI

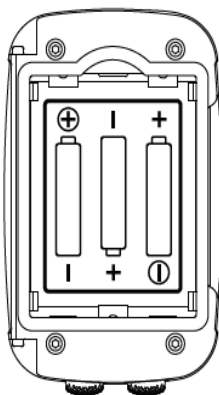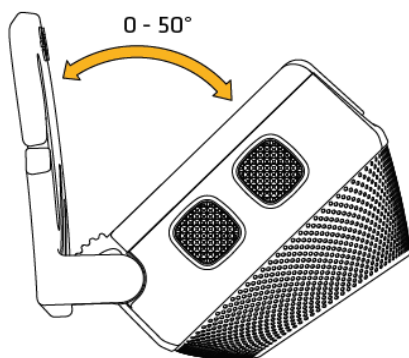

MONTARE PE CASCĂ

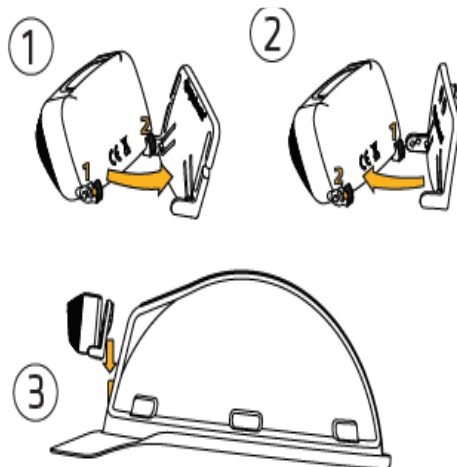

SPECIFICAȚII



Li-Po



85 m



IP 68



136 g

AVERTIZARE



UTILIZARE

Lanternă S4 reîncărcabilă are 3 nivele de intensitate ale modului MOON (fascicul larg de lumină): Mare, Mediu și Mic, și 3 nivele de intensitate al modului SPOT (fascicul mic -punct de lumină, intens): Mare, Mediu și Mic.

Apăsați butonul de sus pentru modul MOON la intensitate medie. Apăsați în mod repetat pentru a parcurge treptele de intensitate: Maximă, Mică și Medie. Pentru a opri, țineți apăsat butonul timp de 0.5 sec. Apăsați butonul de jos pentru modul SPOT la intensitate medie. Apăsați în mod repetat pentru a parcurge treptele de intensitate: Maximă, Mică și Medie. Pentru a opri lanternă, țineți apăsat butonul timp de 0.5 sec.

NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

Pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei, țineți apăstate ambele butoane timp de 0.3 sec. și apoi eliberați. 1 licărire = 0-20%, 2 licăriri = 20-40%, 3 licăriri = 40-60%, 4 licăriri = 60-80%, 5 licăriri = 80-100%.

BLOCARE DE TRANSPORT

Când S4 este oprită, țineți apăstate ambele butoane timp de 3-9 secunde. Lanterna se va aprinde, lumina se va reduce iar apoi se va stinge. Lanterna va fi acum blocată pentru transport. Țineți apăstate ambele butoane timp de 3-9 secunde pentru a debloca. Lumina se va diminua și se va stinge.

Modul ECO/POWER (S4 REÎNCĂRCABILĂ)

Apăsați și mențineți apăstate ambele butoane mai mult de 9 secunde pentru a comuta între modul Eco și modul Power. Modul Eco este indicat de o licărire, modul Power este indicat de 2 licăriri.

AJUSTAREA UNGHIULUI

Unghiul de iluminare al lanternei poate fi schimbat cu ușurință de la 0 la 50 de grade doar trăgând ușor. Lanterna va rămâne în unghiul ales.

BATERII

Acordați atenție polarității bateriilor când le puneți în lanternă S4. Vă recomandăm să utilizați doar baterii de tip Premium pentru a asigura o iluminare de înaltă calitate și un timp de iluminare lung. Nu putem garanta curba luminozității dacă utilizați baterii de calitate inferioară.

Baterii reîncărcabile (lanternă reîncărcabilă S4)

Nu uitați să scoateți folia de siguranță de pe baterie înainte de a o introduce în lanternă. Bateriile Litiu-polimer trebuie manipulate corect! Manipularea necorespunzătoare poate provoca explozii, scurgeri sau incendiu!

ÎNCĂRCARE (LANTERNA REÎNCĂRCABILĂ S4)

Încărcarea se face direct în baterie prin cablul USB conectat la computer sau un adaptor de 5V. Nivelul de încărcare este indicat de lumina roșie/verde. Lumina roșie indică 0-99%. Lumina verde indică 100%. Încărcați în mod regulat lanternă (aproximativ la fiecare 3 luni) pentru a evita descărcarea.

ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să vă asigurați că lanternă frontală S4 este curată, în special în jurul componentelor mobile. O puteți curăța cu o cârpă umedă. Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.

GARANȚIE

Oferim garanție limitată de 5 ani.

Această garanție nu include serviciile de întreținere normale și nu se aplică bateriilor și nici produselor sau pieselor care au fost supuse modificărilor, utilizării necorespunzătoare, neglijenței, accidentelor, reparațiilor necorespunzătoare de către altcineva decât SUPRABEAM.

ELIMINAREA

Eliminați acest produs într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale privind protecția mediului. Dacă aveți îndoieli cu privire la eliminarea corectă, vă rugăm să contactați autoritatea municipală care vă poate oferi informații despre eliminarea corectă.

SIGURANȚA OCHILOR

Nu priviți direct în lumină. Lumina intensă poate dăuna sănătății ochilor. Lanterna este clasificată în grupul LED de risc 2 (IEC 62471). Pentru informații și instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să accesați suprabeam.com