

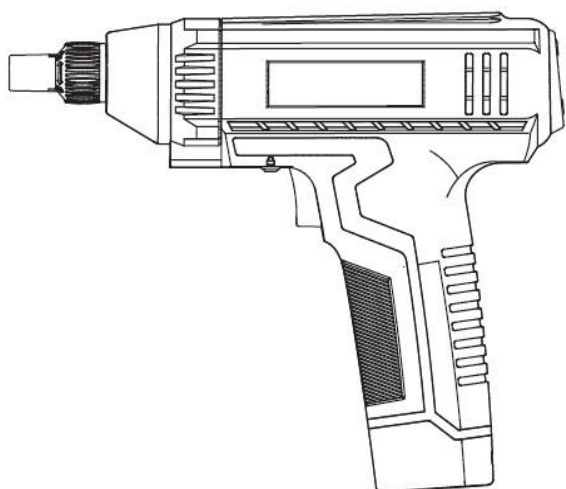


Compresor auto digital, tip pistol, cu acumulator reîncărcabil – 1090R

Manual de utilizare

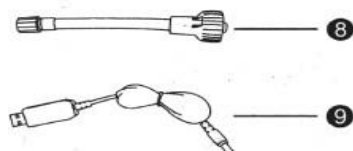

Descrierea modelului cu încărcător:

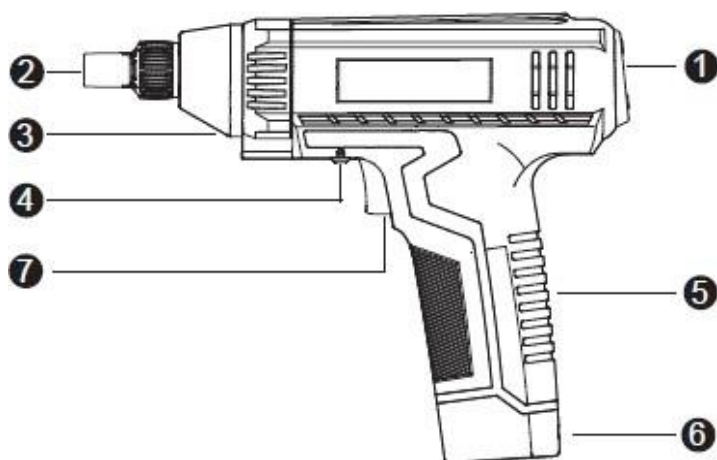

1. Display digital
2. Orificiu de admisie
3. Lanternă LED
4. Cataramă de siguranță
5. Mâner
6. Port de încărcare
7. Buton pornire/oprire
8. Cablu de alimentare USB
9. Furtun de umflare

Specificații produs

	Reîncărcabil
Putere	120W
Tensiune de intrare	12.6V
Timp de descărcare	30 minutes
Capacitatea bateriei	2200 mA

Utilizare

1. Conectați furtunul de umflare la orificiul de admisie al compresorului (Fig.2.)

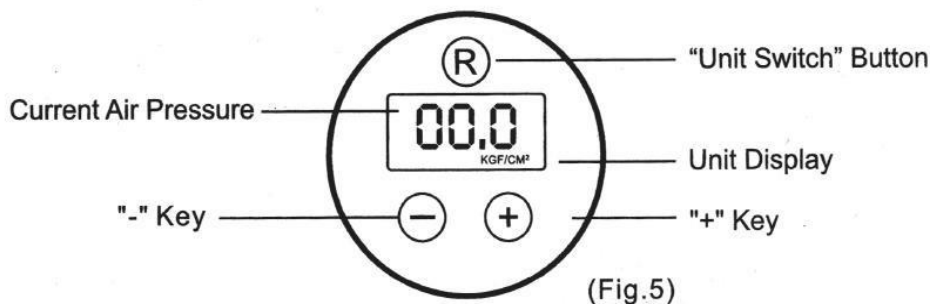


Fig. 1 aliniați la orificiul de admisie



Fig.2 Rotiți pentru a fixa

2. (model cu încărcător): disponibil pentru utilizare la apăsarea comutatorului de pornire.
3. Rotiți capătul de atașare pentru a-l conecta la supapa anvelopei.
4. Plasați bine compresorul și verificați presiunea necesară înainte de a porni dispozitivul.
5. Deschideți catarama de siguranță.
6. Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a verifica dacă sunt scăpări de aer:
(Display Digital Fig. 5) Presetare presiune anvelope: Apăsați „R” pentru a schimba unitatea. Apăsați „+” sau „-” pentru a adăuga sau scădea valorile numerice, apoi apăsați butonul de pornire/oprire la câteva secunde după ce numărul iese, pentru a umfla. Compresorul se va opri automat când ajunge la presiunea setată, vă rugăm să apăsați comutatorul și să deșurubați furtunul pentru a finaliza utilizarea.






(Fig.5)

7. Acest compresor este dotat cu o lanternă cu LED pentru utilizare pe timp de noapte.

Accesorii

Trei adaptoare multifuncționale "!"

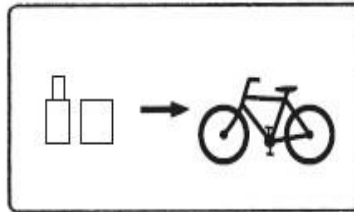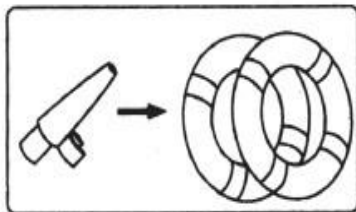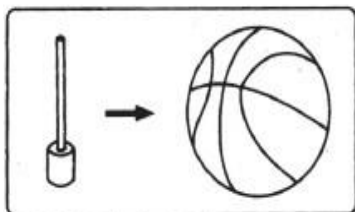

Atenție

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.
2. După utilizare, vă rugăm să blocați catarama de siguranță pentru a preveni funcționarea necorespunzătoare.
3. Nu dezamblați acest produs fără permisiune.
4. Nu utilizați acest produs în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.
5. Nu așezați acest produs lângă surse de căldură, cum ar fi grila de ventilație a mașinii.
6. Temperatura ridicată în timpul utilizării este un normală. După utilizarea îndelungată se va încălzi, așa că nu-l atingeți cu mâinile.
7. Pentru a asigura utilizarea normală a compresorului conectat la mașină, acesta trebuie să fie oprit pentru puțin timp după o perioadă lungă de utilizare continuă.

Depanare

Acest capitol acoperă probleme comune pe care le puteți întâlni în timpul utilizării compresorului auto.

Probleme	Cauze și soluții
Produsul nu funcționează	Poate fi cauzată de bateria descărcată, vă rugăm să reîncărcați câtmai repede posibil.
	Presiunea anvelopelor nu a fost setată sau nu ați așteptat ca presiunea afișată să nu mai licăre, înainte de a porni compresorul. Vă rugăm să presetati nou presiunea anvelopelor și să porniți compresorul după ce numărul nu mai licăre.
Indicatorul luminos de încărcare este stins	Verificați dacă cablul de încărcare face contact cu dispozitivul și opriți compresorul.
Produsul nu funcționează normal	Conectorul de încărcare USB și anvelopa nu sunt conectate corect.
	Nu s-a setat o valoare normală a presiunii anvelopelor , vă rugăm săsetați din nou presiunea pentru anvelopă (presiunea necesară pentru anvelopă va fi indicată în partea laterală anvelopei , dacă nu vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al mașinii).