

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales Suportul auto pentru biciclete Fischer cu montaj pe plafon. Cu acest suport pentru biciclete, puteți transporta cu ușurință și în siguranță o bicicletă cu vehiculul dvs. Suportul pentru biciclete cu montaj pe plafon este livrat ca un kit de asamblare.

Înainte de utilizare, trebuie mai întâi să asamblați cu atenție suportul pentru biciclete cu montaj pe plafon urmând aceste instrucțiuni de utilizare.

1. Instrucțiuni de siguranță

NOTĂ: Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a începe asamblarea suportului pentru biciclete! Respectați toate instrucțiunile de siguranță!

- Păstrați instrucțiunile de utilizare pe întreaga durată de viață a produsului.
- Includeți instrucțiunile de utilizare dacă dați produsul oricărei alte persoane, fie pentru utilizare, fie pentru a-l deține.

IMPORTANT: Vă rugăm să verificați încărcătura maximă admisă pe plafonul mașinii, conform indicațiilor producătorului vehiculului. Acest suport pentru biciclete a fost creat, fabricat și testat cu cea mai mare atenție și în conformitate cu toate standardele de siguranță aplicabile.



avertisment


- Când conduceți mașina cu un plafonul încărcat, nu uitați că vehiculul este mai înalt decât de obicei. Fiți deosebit de precauți atunci când intrați în tuneluri, pasaje subterane, garaje, parări etc.
- După ce ați parcurs o distanță scurtă, verificați dacă întregul sistem este fixat corect, chingile sunt strânse corect și că toate șuruburile sunt strânse; verificați de mai multe ori pe durata călătoriei.
- Chingile și șuruburile pot prezenta semne de uzură în timp. Înlocuiți-le imediat când observați semne de uzură.
- Vă rugăm să rețineți că răspunsul vehiculului la manevrare și frânare se va schimba odată ce suportul pentru biciclete este montat pe plafon. Reduceți viteza în mod corespunzător.
- Crosswind - Vântul lateral, frânarea bruscă, curbele strânse, viteza mare, ridicăturile și gropile de pe suprafețele rutiere deteriorează modifică manevrabilitatea vehiculului. Așadar, vă rugăm să reduceți viteza și să conduceți la limita legală de viteză. Dar nu depășiți 130 km / h.
- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele suferite din cauza conducerii cu viteză excesivă sau a altor comportamente necorespunzătoare ale șoferului.
- Înainte de a conduce și în mod regulat în timpul transportului, verificați dacă toate elementele de fixare și șuruburile sunt strânse în siguranță și dacă suportul și bicicleta sunt într-o stare sigură pentru utilizare.
- Bicicletele nu ar trebui să aibă elemente ascuțite care ar putea duce la răniri.
- Este posibil ca obiectele mai puțin vizibile să nu iasă dincolo de profil.
- Demontați suportul pentru biciclete atunci când nu este utilizat.
- Demontați suportul pentru biciclete înainte de a vă spăla vehiculul.
- Nu acoperiți bicicletele cu obiecte care se pot deplasa în caz de vânt.
- Acest suport necesită asamblarea cu mare atenție și respectarea strictă a instrucțiunilor de asamblare și utilizare. În calitate de șofer, sunteți întotdeauna responsabil pentru propria siguranță și pentru cea a altora.
- Respectați toate reglementările aplicabile în țara dumneavoastră.
- Informați orice alt șofer care utilizează suportul pentru biciclete cu privire la aceste reglementări.

2. Utilizare recomandată

Suportul pentru bicicletă cu montaj pe plafon este utilizat pentru a transporta o bicicletă pe plafonul unui vehicul. Suportul trebuie asamblat în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Respectați toate reglementările aplicabile (limita de viteză maximă, greutatea totală maximă admisă etc.) atunci când conduceți.

3. Unele necesare pentru asamblare


Pentru asamblare sunt necesare următoarele instrumente:





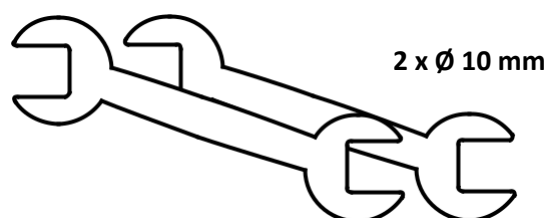


4. Lista pieselor pentru suportul de bicicletă



Atenție: Asigurați-vă că nu sunt copii în apropiere atunci când lucrați cu aceste piese individuale. Suportul pentru bicicletă conține piese mici care prezintă pericol de sufocare! ____

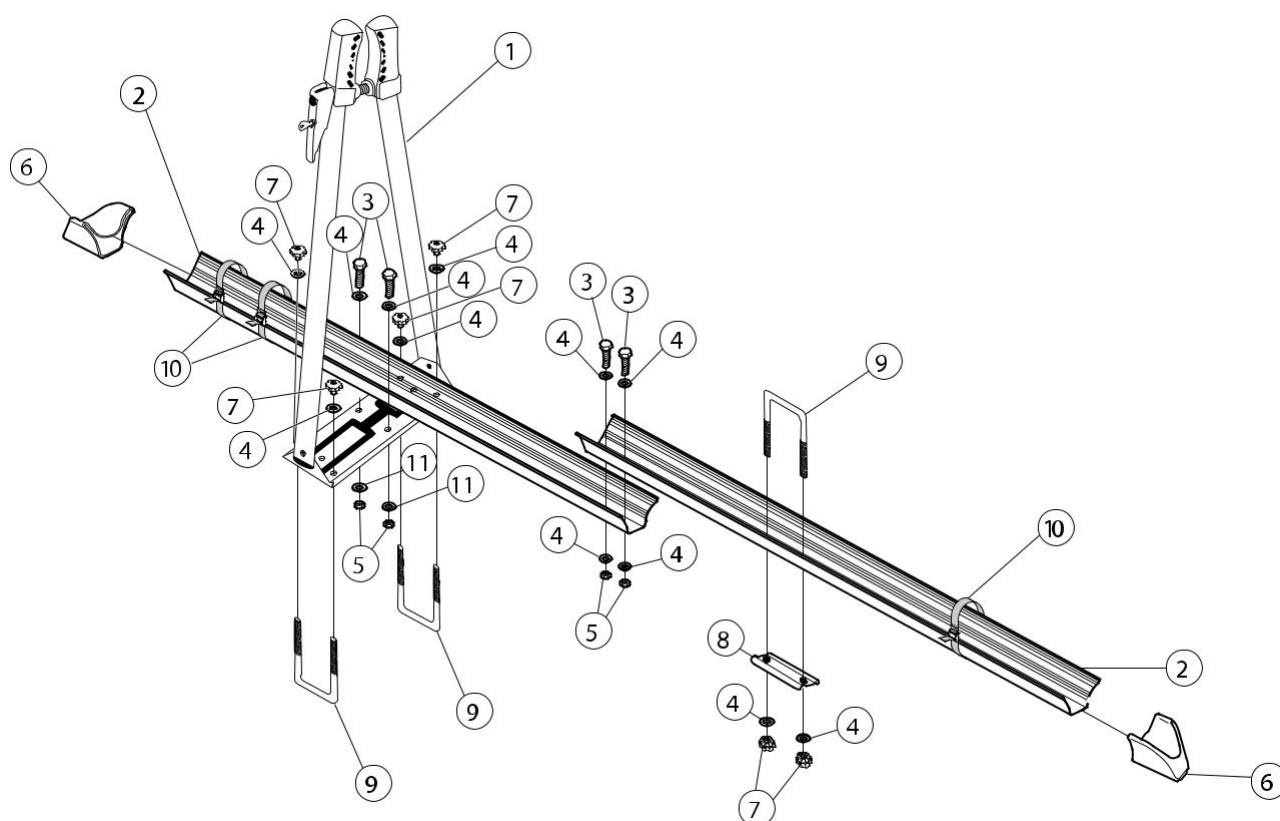

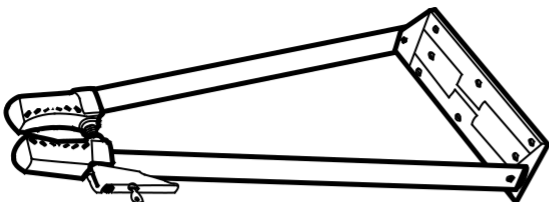Nr. piesă	Imagine	Descriere	Buc.
①		Cadru	1
②		Ghidaj profilat pentru roți	2
③	6 x 14 	Șurub	4
④	Ø 6 x 14 	Șaibă	12
⑤	6Ma 	Piuliță cu autoblocare	4
⑥		Capace de protecție	2
⑦		Șurub de strângere cu ghidaj	6
⑧		Placă de susținere	1
⑨		Șurub bulon în formă de U	3
⑩		Centură de siguranță pentru fixarea roții	3
⑪	Ø 6 x 12 	Șaibă	2

5. Asamblarea

Pasul 1


Conectarea ghidajelor profilate pentru roți (partea nr. 2)

Următoarele piese sunt necesare pentru această etapă de asamblare.

Nr. piesă	Imagine	Bucăți
2		2
3		2
4	 Ø 6 x 14	4
5	 6Ma	2
6		2

Conectați ambele ghidaje profilate pentru roți prin așezarea unuia peste celălalt, așa cum este prezentat în ilustrație, apoi introduceți-le unul câte unul în orificiul de montare. Fixați bine (unealta nu este inclusă). Apoi atașați capacele de protecție la ghidajele roților (piesele nr. 6).

III. 1

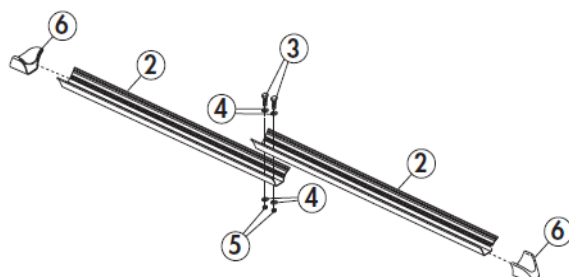

Pasul 2


Montarea cadrului (piesa nr. 1) pe ghidajele de roată profilate asamblate anterior

Următoarele piese sunt necesare pentru această etapă de asamblare.

Nr. piesă	Imagine	Bucăți
1		1
3		2
4	 Ø 6 x 14	2
5	 6Ma	2
11	 Ø 6 x 12	2

ATENȚIE: Înainte de acest pas, verificați dimensiunile și forma bicicletei pentru a vă asigura că cadrul este instalat corect și sigur. Atașați ghidajele de roți profilate pre-asamblate într-o poziție care se potrivește cu bicicleta, unul după altul. Fixați bine (unealta nu este inclusă). Țina de susținere pentru biciclete este acum complet asamblată.


III. 2

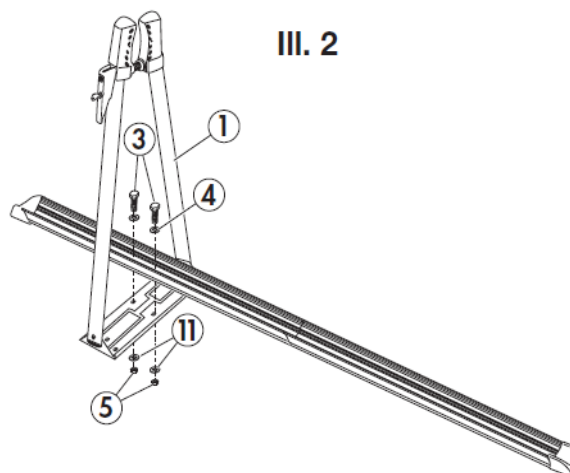

Pasul 3

Montarea suportului pentru biciclete pe o bază-suport ale cărei brațe sunt pre-montate pe plafonul vehiculului la aproximativ 70 cm distanță.

Următoarele piese sunt necesare pentru această etapă de asamblare.

Nr. piesă	Imagine	Bucăți
4		6
7		6
8		1
9		3

Poziționați întregul suport de biciclete preasamblat în mijlocul bazei-suport, așa cum este descris în figura III.3, dacă doriți să transportați o singură bicicletă.

Dacă doriți să montați 2 sau 3 șine de susținere pentru biciclete, poziționați-le astfel încât să fie distanțate în mod egal pe baza-suport.

Mai întâi verificați dacă baza este potrivită pentru a suporta încărcătura. Pentru a fixa suportul pentru biciclete, țineți șurubul bulon în formă de U (piesa nr. 9) sub baza-suport și introduceți de jos în orificiile de pe placă.


Apoi așezați șaibele cu diametrul de 6 (piesele nr. 4) pe șurub și fixați bine cu ajutorul șurubului de strângere cu ghidaj (piesele nr. 7).

Repetăți acești pași pe partea cealaltă.

Acum fixați suportul pentru biciclete pe partea din spate a bazei, introducând șurubul bulon (nr. piesă 9) cu filetul orientat în jos, în orificiile de pe ghidajul profilat pentru roți (vedeți fig. III.3).

Apoi puneți placa de susținere (nr. piesă 8) pe șurub și fixați bine folosind șuruburile de strângere cu ghidaj (nr. piesă 7).

După acești pași, asigurați-vă că toate șuruburile, șaibele și șuruburile de strângere sunt strânse fix și că suportul pentru biciclete, baza suport și vehiculul sunt atașate sigur între ele.

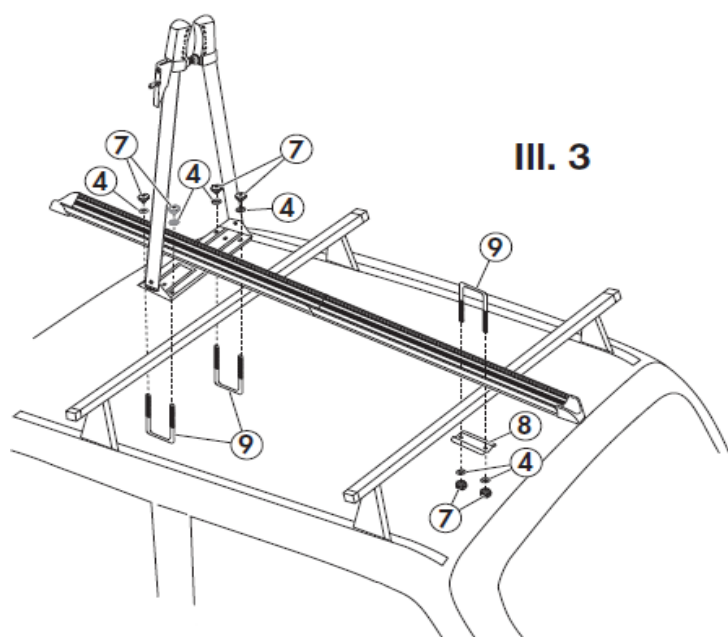


Montarea bicicletei pe suportul pentru biciclete

Două persoane trebuie să completeze în mod corespunzător această etapă.

Așezați bicicleta pe ghidajul profilat pentru roți (nr. piesă 2) așa cum este prezentat în III.5; slăbiți mânerul de fixare de pe partea laterală a tubului de sprijin și apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic la cea mai mică deschizătură necesară pentru a introduce cadrul bicicletei. Vezi III.4.


III. 4

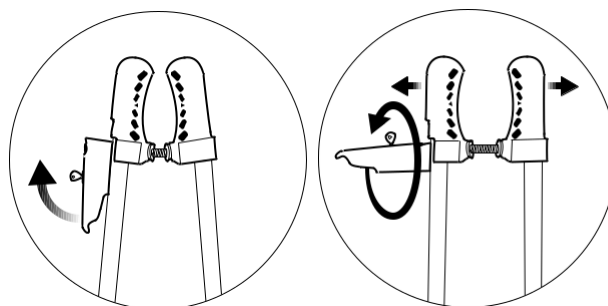

Ridicați acum cadrul deschis al suportului până când poate fi atașat la cadrul bicicletei. Acum rotiți mânerul de fixare în sensul acelor de ceasornic până când elementele de fixare de pe cadrul suportului pot ține strâns cadrul bicicletei. Blocați mânerul așa este prezentat în fig. în III.6.

Apoi fixați roțile bicicletei folosind centurile de siguranță incluse (piesele nr. 10), una pe roata din față și două pe roata din spate. Vezi III.5.

III. 5

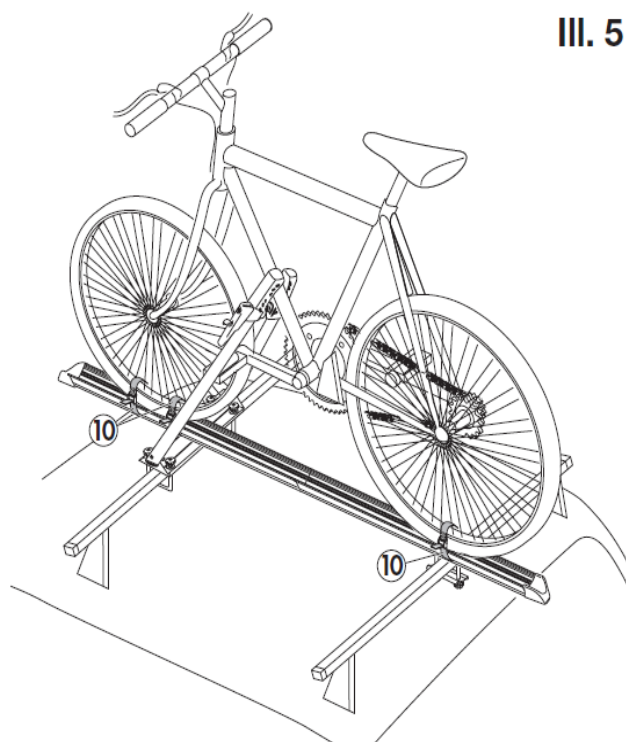

Asigurați-vă că bicicleta este fixată bine în poziție. Verificați dacă toate piesele sunt bine fixate și că elementele de fixare din cauciuc de pe cadrul suportului nu sunt deformate. Dacă sunteți sigur că bicicleta este fixată bine, deschideți mânerul de fixare și repetați pasul, de data aceasta mutați piesele de protecție de pe cadrul suportului mai aproape de cadrul vehiculului.

Blocați folosind cheia și scoateți-o din suportul pentru biciclete. Este interzisă conducerea cu cheia introdusă în sistemul de blocare al suportului pentru biciclete. Ține cheia într-un loc sigur.

III. 6

