

Lanteră portabilă, Suprabeam Q3, 380 lumeni – 503.1105

Fișă tehnică

380 LUMENS

SPECIFICATIONS


3xAAA


230 m


99 g


10° - 70°

CUTIE



CONȚINUT CUTIE



LANTERNĂ Q3, HUSĂ, AGĂȚĂTOARE, BATERII, MANUAL

CARACTERISTICI PRINCIPALE / CALITĂȚI UNICE ALE PRODUSULUI (USP)

*USP – Unique Selling Proposition / Produs care prezintă originalitate

FUNCȚIE HIPERFOCUS GLISANT

Sistemul optic glisant Hyperfocus controlează iradiația LED-ului și îl distribuie cu o eficiență maximă de la un fascicul larg, perfect rotund de lumină la un fascicul concentrat de lumină, intensiv, cu rază lungă de iluminare. Totul doar prin glisarea capului lanternei cu o singură mână.


CONTROL INTELIGENT AL LUMINII

Microcontrolerul electronic permite comutarea între intensitate de lumină ridicată și redusă prin simpla utilizare a comutatorului. În plus, controlează emisiile de lumină pentru o durată de viață optimizată a bateriei.

COMUTATOR

Butonul metalic integrat în capac are funcție de comutator, care vă permite să parcurgeți modurile de lumină fără a activa lampa în mod constant. Diferitele funcții de lumină sunt furnizate de circuitul inteligent de control al luminii.

CURBA DE INTENSITATE A LUMINII ȘI TIMPUL DE FUNCȚIONARE

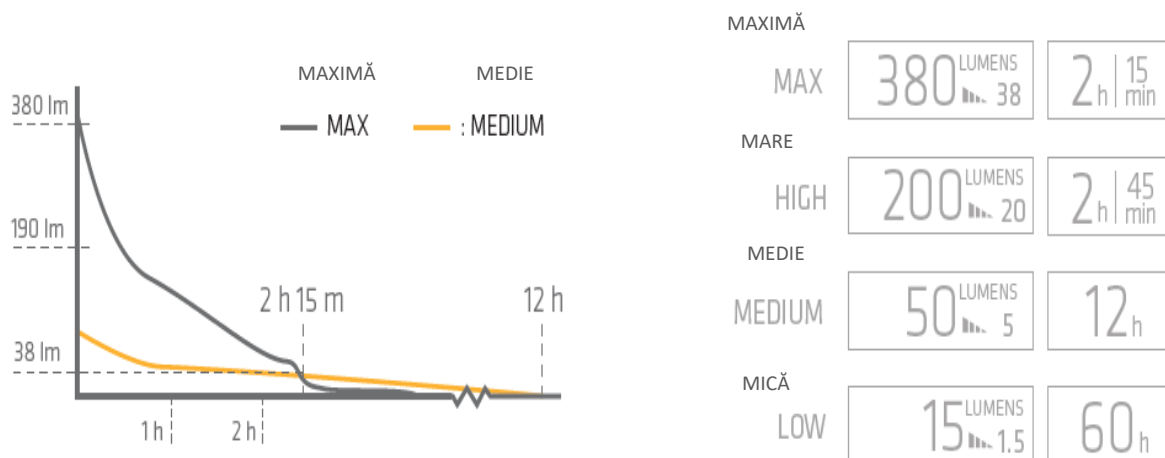

SPECIFICAȚII

Configurare LED / punct focal: 1 LED CREE Power Chip/ Funcție Hiperfocus Glisant

Material carcasă / Prelucrare suprafață: Aluminu anodizat rezistent

Culoare carcasă: Gri închis Antracit

Comutator: Comutator metalic cu funcție tactilă /Touch – comutator la capătul posterior

Dimensiuni: L: 115 mm, ø: 26.5 mm

Greutate (+ Baterie): 99 g

Protecție împotriva factorilor externi/ Protecție la impact: Rezistent la stropire IPx4

Temperatură (funcționare): -20°C până la + 50°C

ELECTRONICE

Controler încorporat: Da, controler în 5 trepte prin apăsare sau atingere

Sursă de alimentare standard: 3 x AAA Alcaline

Timp de încărcare: Da, cu AAA NiMh 1.2V

Direcție/Distanță de iluminare: ajustabilă, de la fascicul mic de lumină (spot-punct de lumină) la fascicul larg de lumină / 230 m

Număr de lumeni: Intensitate maximă: 380 lm, Intensitate Mare: 200 lm, Intensitate Medie: 50 lm, Intensitate mică: 15 lm, Iluminare tip stroboscop: 10 Hz

Durată iluminare: Intensitate maximă: 2h 15 min., Intensitate Mare: 2 h 45 min., Intensitate Medie: 12 h, Intensitate mică: 60 h

Accesorii incluse: Husă Pro. Quality cu închidere Velcro și capsă, Agățătoare

AMBALAJ

Număr tarif vamal:	8513 1000
Ambalaj:	Cutie tubulară de prezentare
Cutie individuală conținut/ dimensiune / greutate:	1 buc., înălțime / diametru, 18 x 8.5 cm / 232 g
Cutie mare conținut/ dimensiune / greutate:	32 buc., 35.5 x 36 x 39 cm / 8.1 kg
Adresă web comandă	info@suprabeam.com

CARACTERISTICI



CONTROL INTELIGENT AL LUMINII (CIL)

Controlul inteligent al luminii vă permite să comutați între diferite moduri de iluminare



SISTEM DE RĂCIRE

Aluminiul de înaltă rezistență împreună cu disipatorul termic răcesc LED-ul.




FUNCȚIE TOUCH

Funcția tactilă vă permite să comutați rapid nivelurile de lumină, fără a fi nevoie să activați comutatorul.



REZISTENT LA APĂ - IPX4

Această clasificare IP indică faptul că produsul dvs. este rezistent la apă.



HIPERFOCUS GLISANT

Controlați focalizarea luminii de la unghi mare de iluminare la unghi mic de iluminare, doar prin glisarea capului lanternei.



COMPATIBIL CU NiMH

Fiind compatibil cu NiMH, veți putea face bateria alcalină sau lanterna Dvs. reîncărcabilă.