




INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI AVERTISMENTE

- Kiturile de reparații de urgență pentru anvelope asigură mobilitate doar temporară.
- Cu kitul de reparație AirMan vă puteți continua călătoria, chiar și după ce vă confrunțați cu o pană.
- Compresorul și soluția de etanșare de înaltă performanță repară în mod eficient majoritatea perforațiilor din anvelope de până la 6 mm cu supapa de etanșare în interior și până la 10 mm cu supapa de etanșare în exterior.
- Pentru produsele AirMan adaptate vehiculelor de pasageri: puteți conduce până la 200 km sau 120 mile cu o viteză maximă de 80 km/h sau 50 mph cu o anvelopă etanșată, pentru a vă duce până la cel mai apropiat service auto.
- Dacă experimentați vibrații, instabilitatea direcției sau zgomote în timp ce conduceți, reduceți viteza și conduceți cu precauție într-un loc unde este sigur să opriți vehiculul. Verificați din nou presiunea anvelopei și verificați dacă există fisuri sau deteriorări vizibile. Nu continuați să conduceți cu această anvelopă.
- Unele perforații sau pene de cauciuc NU POT FI REPARATE, deoarece este posibil ca anvelopa să fie prea deteriorată.
- Perforațiile laterale sau rupturile NU POT FI REPARATE.
- Puteți utiliza, de asemenea, kiturile sau sistemele de reparare a anvelopelor Airman pentru pompare în activitățile dvs. de zi cu zi. Cu adaptoarele furnizate, vă puteți umfla ușor și rapid articolele gonflabile, articolele sportive, anvelopele pentru biciclete și multe altele.
- Parcați vehiculul la marginea drumului atunci când utilizați kitul de reparații AirMan pentru a nu împiedica circulația în trafic și astfel puteți utiliza kittul fără a fi în pericol. Păstrați luminile vehiculului aprinse sau folosiți un triunghi reflectorizant astfel încât să fiți vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.
- Nu îndepărtați obiecte străine (cuie/șuruburi/resturi) care este posibil să se fi blocat în anvelopă.
- Lăsați motorul să funcționeze, deoarece compresorul poate descărca bateria. Nu porniți motorul vehiculului ÎN INTERIOR sau ÎN ZONE ÎNCHISE.
- Temperatura de funcționare: +60 °C până la -20°C. Nu lăsați niciodată kitul de reparații anvelope AirMan nesupravegheat în timpul utilizării.
- Utilizați numai pastă de etanșare pentru anvelope marca Airman pentru înlocuire.
- Nu utilizați pasta de etanșare pentru anvelope AirMan după data de expirare. Înlocuiți-o cu o pasta nouă AirMan cât mai curând posibil.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Compresorul și instrumentul de etanșare nu sunt jucării.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

- A. Etichetă compresor
- B. Comutator pornire
- C. Manometru – verificarea presiunii
- D. Butonul de dezumflare
- E. Mufă pentru alimentare 12V
- F. Conector furtun negru
- G. Adaptoare de umflat pentru anvelope de biciclete, mingi, obiecte gonflabile
- H. Etichetă recipient pasta de etanșare
- I. Furtun roșu pentru etanșare

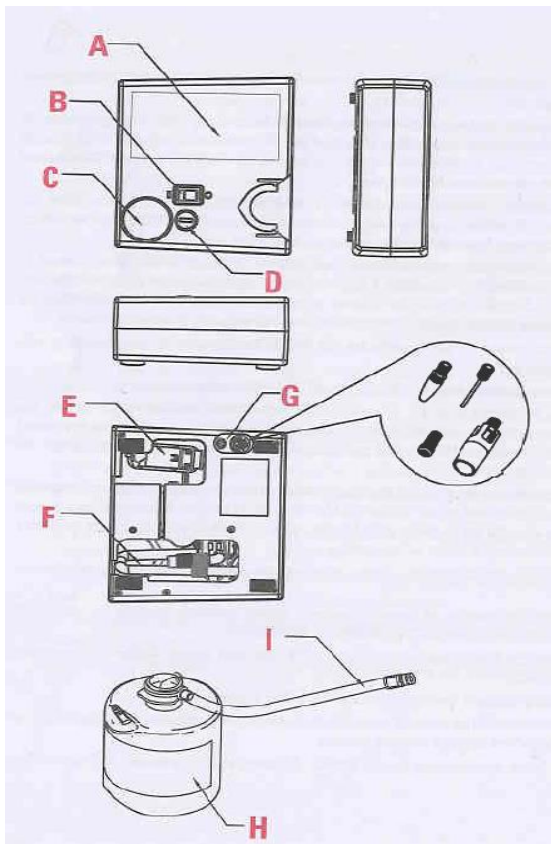

INSTRUCȚIUNI PENTRU REPARAȚIA ANVELOPELOR ȘI PENTRU UMFLARE

- 1A.** Conectați furtunul negru al compresorului direct la supapa anvelopei. (doar funcția de compresor)
- 1B.** 1 Conectați furtunul de etanșare roșu la supapa anvelopei. (funcția de compresor & de etanșare)
 2 Conectați furtunul compresorului la recipientul cu pasta de etanșare.
 3 Glisați recipientul în deschizătura de pe compresor.
2. 1 Porniți mașina. 2 Conectați compresorul la priza auto.
 3. Porniți compresorul.
4. Umflați până când se atinge presiunea dorită:
 de exemplu: 2-2,5 BAR/29-36 PSI.
5. Opriți. Deconectați și depozitați dispozitivul. Conduceți vehiculul aprox. 8 km/5 mile pentru vă asigura că pasta de etanșare este aplicată. Viteză maximă 80 km / h (50 mph) pentru a ajunge la cel mai apropiat service auto.

