

Încărcător auto cu încărcare rapidă, 2 USB și priză brichetă auto – 11350R

ARTICOL	11350R
Încărcător auto	✓
Instrucțiuni	✓
Cablu de date Apple	
Cablu de date USB Android	
Cablu de date tip C	
Cablu de încărcare 3 în 1	
Adaptor	
Racord flexibil	

Caracteristicile produsului

1. Portul USB2 pentru încărcare rapidă QC3.0, îmbunătățește viteza de încărcare a dispozitivelor digitale.
2. Un port de brichetă auto și două porturi USB, cu siguranță independentă înlocuibilă, tensiune de ieșire 2400mA; pot fi conectate multiple produse digitale pentru a se încărca în același timp.
3. Potrivit pentru încărcarea diferitelor telefoane mobile / iPad / navigații, PSP-uri și alte dispozitive electronice, și poate suporta, de asemenea, Samsung, Apple și alte tablete cu putere electrică mai mare.
4. Aspectul produsului este plăcut, modern, este disponibil într-o cu o varietate de culori din care puteți alege, are un design simplu și elegant.


Specificații

Intrare	DC 12V- 24V
Ieșire USB1	5V-2.4A
Ieșire USB2	5V-2.4A 9V-2.0A 12V-1.5A
Temperatura de încărcare	0-45°C

Utilizare

1. introduceți încărcătorul auto în portul pentru brichetă al mașinii și se va afișa tensiunea curentă a bateriei și poate fi utilizat în mod normal. Dacă nu se afișează, scoateți și introduceți din nou încărcătorul auto, mișcați-l în sus și în jos sau rotiți-l pentru a-l conecta bine. Tensiunea normală a bateriei este de 12.2V – 12.8V atunci când mașina nu este pornită. Tensiunea normală a bateriei este de 13.4V – 14.8V la pornirea mașinii. Dacă tensiunea bateriei este sub 12V se recomandă înlocuirea bateriei cât mai curând posibil.
2. Conectați un capăt al cablului de încărcare USB în portul USB al încărcătorului auto și conectați celălalt capăt la dispozitivul pe care doriți să îl încărcați.
3. Vă rugăm să verificați dacă cablul de încărcare este conectat corespunzător și dacă dispozitivul este compatibil cu încărcătorul auto.

Prezentarea interfeței produsului

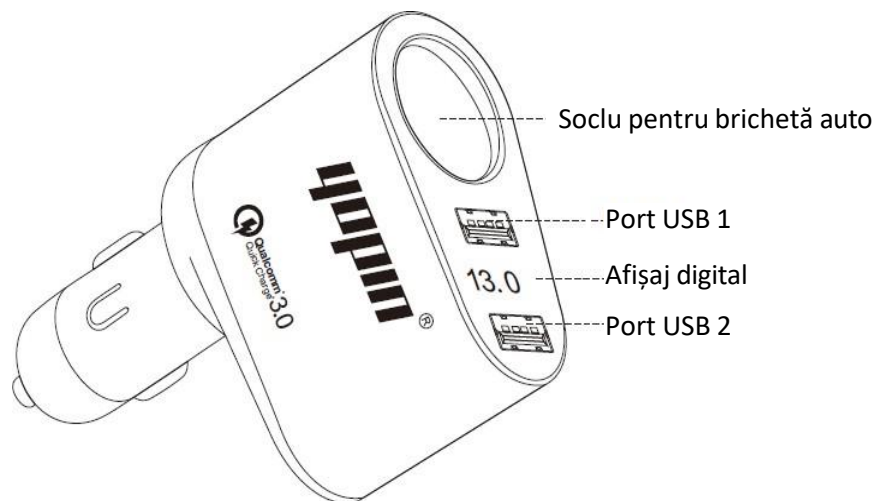

Aspecte care necesită atenție

1. Vă rugăm să porniți mașina și să introduceți încărcătorul auto.
2. Vă rugăm să scoateți încărcătorul auto după utilizare sau după oprirea mașinii.
3. Nu utilizați încărcătorul auto pentru produsele electronice cu tensiune electrică mai mare decât specificațiile încărcătorului auto, se recomandă încărcarea dispozitivelor cu interval normal de tensiune până la 2.4A, pentru a evita problemele cauzate de diferențele capacității electrice.
4. La temperatura camerei, cele două USB care funcționează în același timp se vor încălzi, din cauza alumiului din care este fabricat încărcătorul. Proprietățile aliajului includ rapiditate în conducerea căldurii și rapiditate în disiparea căldurii. Temperatura medie de utilizare este de până la 50°C.
5. În caz de supracurent, supraîncălzire sau scurtcircuit, circuitul de protecție va opri imediat încărcătorul auto (încărcătorul auto este scos din funcțiune la deconectarea dispozitivului), în această situație, trebuie să verificați dacă dispozitivul corespunde parametrilor tehnici ai încărcătorului auto.