


MANUAL DE UTILIZARE

COMPRESOR MULTIFUNCTIONAL

Cod produs: 92919R

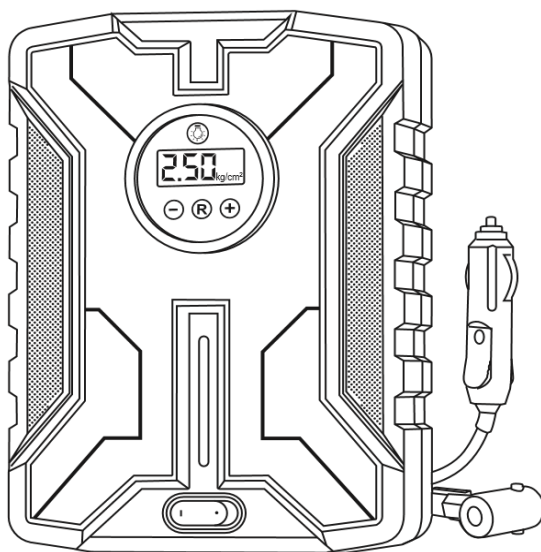

Info: Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare inainte de prima utilizare. Informatiile prezentate va vor ajuta sa utilizati corect acest produs.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU MODELUL CU ALIMENTARE 12V DC

1. Inainte de folosirea produsului, va rugam sa va asigurati ca masina este parcata intr-un loc sigur si motorul este oprit. Inainte de a porni compresorul (dupa ce acesta a fost conectat la anvelopa in prealabil), porniti motorul masinii. Astfel, va asigurati ca compresorul are suficient curent pentru a functiona fara a afecta starea de incarcare a bateriei masinii.
2. Pentru functionarea compresorului este necesara conectarea cablului de alimentare al acestuia la priza brichetei auto (DC 12V>10A).
3. Atasati furtunul de umflare la anvelopa, asigurati-va ca este fixat corect si ca nu exista pierderi de aer.

4. Porniti compresorul folosind butonul de pornire/oprire aflat pe fata produsului, in partea de jos. Acesta va porni in scurt timp. Compresorul se incalzeste in timpul functionarii, nu atingeti furtunul de umflare atunci, deoarece acesta va fi fierbinte si exista riscul de arsuri.
5. Cand umflati anvelope, va rugam sa fiti atenti la valoarea presiunii indicata de barometru. Aveti grija sa nu supraumflati anvelopa, pentru a evita spargerea acesteia. Cand presiunea atinge nivelul setat in prealabil, functia de umflare a compresorului se va opri automat, dar este necesar sa opriti aparatul folosind butonul de pornire/oprire. Urmatorul pas este sa deconectati furtunul de umflare de la anvelopa. Cel mai des recomandat nivel de presiune pentru anvelopele auto este de 2.3-2.5 BAR, 28-35 PSI.
6. Compresorul vine insotit de un set de adaptoare cu ajutorul carora puteti umfla jucarii si alte articole gonflabile. Umflarea anvelopelor auto se face prin conectarea furtunului de umflare al compresorului la anvelopa.

ATTENTIONARI

1. Va rugam sa porniti motorul masinii inainte de a porni compresorul (dupa ce acesta a fost conectat la anvelopa in prealabil).
2. Conectati acest compresor doar la o sursa de alimentare de 12V DC (max 120W). **Este interzisa conectarea la curent alternativ AC.**
3. Pentru a prelungi durata de viata a compresorului, va recomandam ca la fiecare 8-10 minute de utilizare continua sa il opriti si sa il lasati sa se raceasca timp de 15 minute. Acest lucru poate reduce semnificativ gradul de uzura al aparatului.
4. Va rugam sa fiti atenti la schimbarile nivelului de presiune atunci cand utilizati compresorul. Nu lasati aparatul sa functioneze fara supraveghere.
5. Daca compresorul nu functioneaza cum trebuie, va rugam sa verificati daca acesta este conectat corect la bricheta auto. Verificati daca nu trebuie inlocuita siguranta de la bricheta auto (10A). In cazul in care problema este cauzata de siguranta brichetei auto, compresorul va incepe sa functioneze din momentul in care siguranta a fost inlocuita.
6. Nu permiteti copiilor sau persoanelor cu dizabilitati sa utilizeze acest produs, pentru a evita posibile accidente.
7. Tineti compresorul departe de umiditate, vant puternic, praf si nisip. Infiltrarea apei si a prafului in interiorul compresorului poate duce la defectarea acestuia.
8. Nu expuneti compresorul la conditii meteorologice extreme, precum ploaie sau lumina foarte puternica a soarelui.
9. Nu scufundati compresorul in apa deoarece componentele din interior se pot defecta.
10. Nu folositi compresorul langa surse de caldura (ex. soba) sau gaze, pentru a evita posibile deteriorari ale produsului.
11. Va rugam sa nu aruncati produsul la gunoi menajer, ci sa il reciclati conform reglementarilor locale.


RECOMANDARI

- Verificati intotdeauna presiunea din anvelope inainte de a porni la drum cu masina. In cazul in care constatati ca presiunea este scazuta, umflati anvelopa la presiunea corecta.
- Cand folositi compresorul pe marginea drumului, asigurati-va ca masina este oprita conform legislatiei rutiere in vigoare si ca frana de mana este trasa. Porniti luminile de avarie si amplasati triunghiul reflectorizant, pentru a ii avertiza pe ceilalti participanti la trafic.

SPECIFICATIILE PRODUSULUI

- Tensiune nominala: 12 V DC
- Curent nominal: 10 A
- Putere maxima: 120 W
- Lungime cablu: 3 m $\pm$ 0.2 m

DESCRIEREA BAROMETRULUI

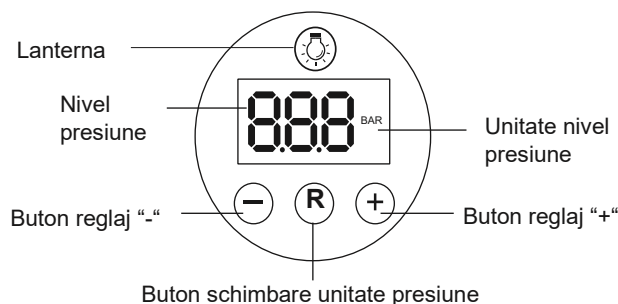

BAROMETRU

Modificarea valorii presiunii: folosiți butoanele “-” și “+” pentru a seta manual presiunea dorită. Numarul setat manual va clipi câteva secunde până când aceasta se va salva. În momentul în care numarul nu mai clipește, valoarea a fost setată cu succes. Compresorul va ține minte presiunea setată manual până când o resetati sau setati una nouă.

Pentru a schimba unitatea de măsură a presiunii, folosiți butonul “R”.

Cel mai des recomandat nivel de presiune pentru anvelopele auto este de 28-35 PSI.

Barometrul afișează pe ecran o culoare diferită în funcție de ce unitate de măsură a presiunii ați selectat.

Compresorul umflă rapid anvelopele mașinii sau alte obiecte gonflabile. Când se ajunge la presiunea dorită, compresorul se va opri automat și puteți deconecta echipamentele.