



MANUAL DE UTILIZARE

PREMIUM HYBRID


1

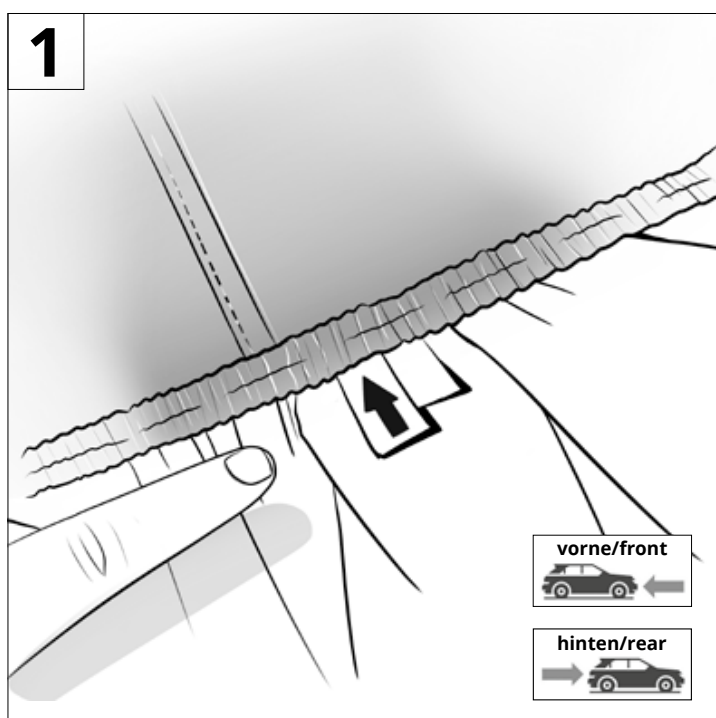


2

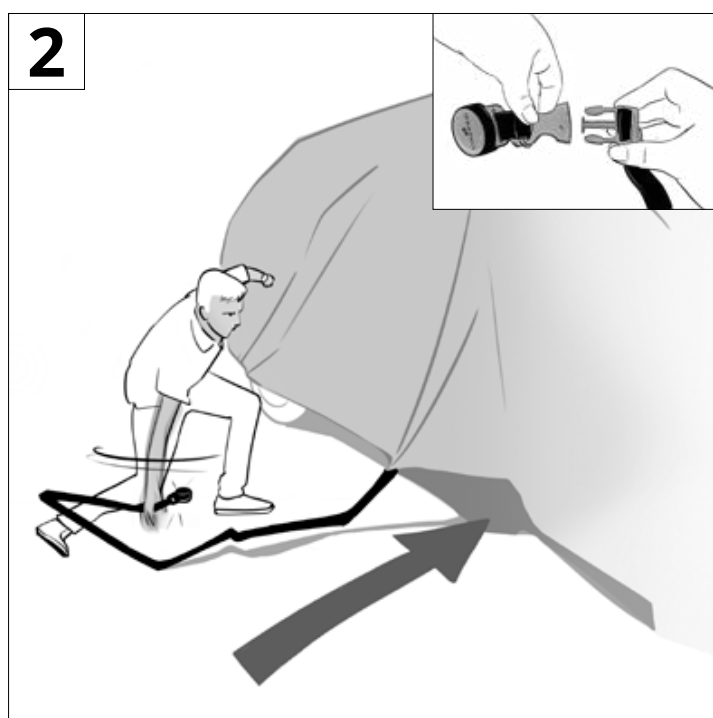

3

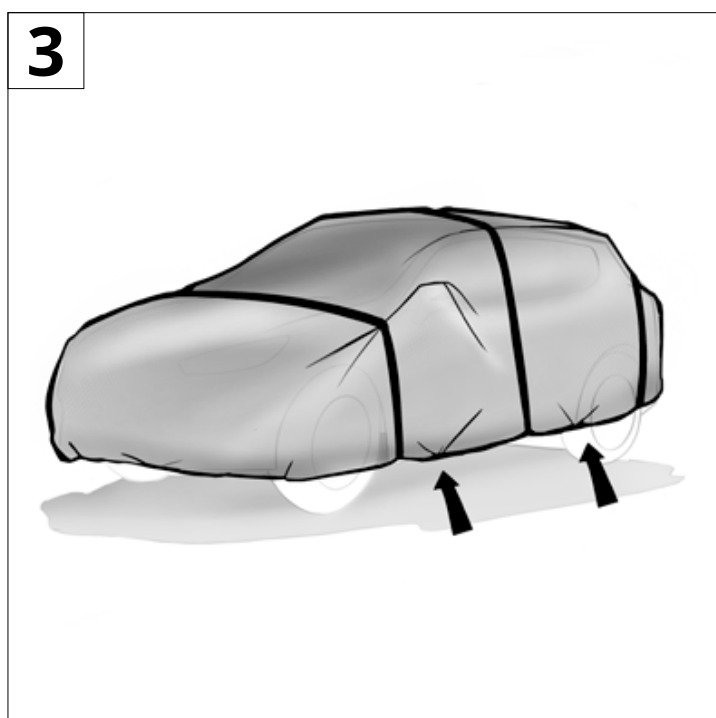

4

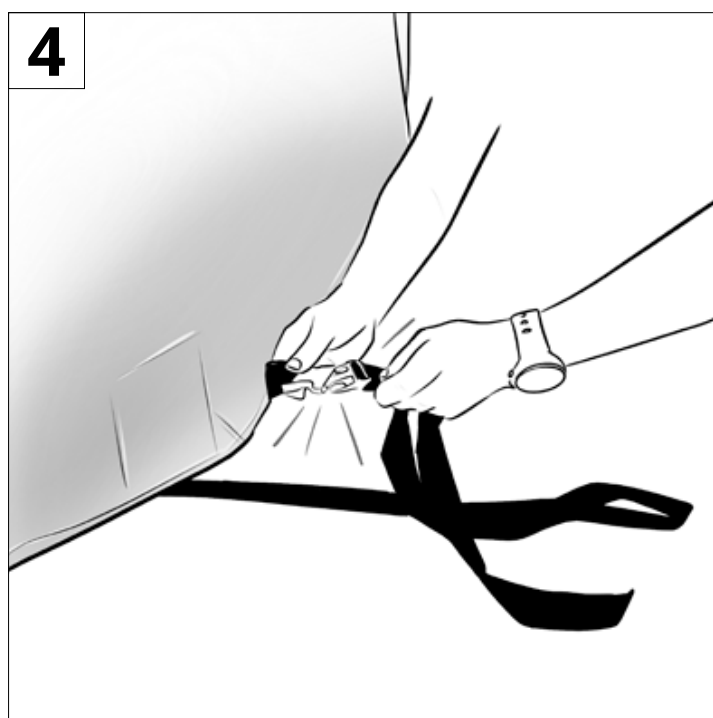

1. Informații generale

1.1 Citiți și păstrați instrucțiunile de utilizare



Aceste instrucțiuni sunt o anexă a prelatei anti-grindină (denumită în continuare doar prelată). Ele cuprind informații esențiale privind punerea în funcțiune și utilizarea prelatei.

Citiți-le cu atenție, în special normele de siguranță și securitate, înainte de a utiliza produsul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la leziuni grave sau la avarii ale prelatei.

Păstrați instrucțiunile pentru situații ulterioare. Dacă oferiți produsul unui terț, înmânați-i neapărat și prezentele instrucțiuni.

2. Explicarea simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

Pe parcursul instrucțiunilor sunt utilizate următoarele simboluri și cuvinte de avertizare.



Avertizare

Acest simbol/cuvânt de avertizare semnalează un pericol cu grad mediu de risc; dacă pericolul nu va fi evitat, poate conduce la deces sau la leziuni grave.



Notă

Acest cuvânt de avertizare semnalează posibile prejudicii materiale.



Citiți instrucțiunile.

3. Conținutul livrării

- 1 prelată auto
- 3 curele suplimentare
- 1 Ajutor de montaj (puc) (începând cu anul model 2025)
- 1 geantă de depozitare
- prezentele instrucțiuni de utilizare

4. Siguranță

4.1 Utilizare regulamentară

Prelata vă protejează autovehiculul de căderile de grindină. Ea este prevăzută în partea superioară cu un material din spumă poliuretanică care amortizează loviturile produse de grindină.

Prelata este destinată doar folosinței private și se utilizează numai pentru autovehicule parcate. Prelata anti-grindină se folosește numai pentru autovehicule care nu sunt parcate pe suprafețe destinate circulației publice, deoarece aceasta acoperă elementele reflectorizante, cele de iluminat și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Utilizați prelata numai în conformitate cu instrucțiunile de față. Orice altă utilizare se consideră a fi neconformă și poate conduce la prejudicii materiale sau chiar vătămări fizice.

Producătorul sau comerciantul nu răspunde pentru daune produse în urma unei utilizări neconforme sau eronate.

4.2 Instrucțiuni de siguranță



Avertizare **Pericol de moarte!**

Aplicarea eronată a prelatei poate conduce la vătămări fizice

→ Fixați prelatea ferm pe autovehiculul dumneavoastră. O prelată care nu este fixată ferm, poate fi ridicată de vânt și poate genera accidente.

→ Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă benzile de prindere sunt în ordine. Dacă aceste benzi sunt deteriorate, prelatea poate fi ridicată de vânt.



Avertizare **Pericol de rănire!**

Aplicarea greșită a prelatei poate conduce la vătămări fizice

→ Aveți grijă ca la aplicarea prelatei părțile fierbinți ale autovehiculului, cum ar fi de pildă țeava de eșapament, să se fi răcit, pentru a nu vă arde.

→ Ajutorul de montare (pucul) nu trebuie să fie aruncat.



Notă **Pericol de deteriorare!**

Manipularea necorespunzătoare a prelatei poate conduce la deteriorări ale autovehiculului sau ale acesteia.

→ Nu utilizați prelatea pentru autovehicule vopsite în ultimele patru luni, pentru că s-ar putea deteriora vopseaua.

→ Nu aplicați prelatea pe zone fierbinți ale autovehiculului.

→ Nu folosiți prelatea permanent pe vehicul. Întotdeauna îndepărtați prelatea de pe autovehicul atunci când se termină faza de vreme rea. Lumina soarelui îmbătrânește rapid prelatea, făcând-o să devină fragilă și să se decoloreze.

→ Nu uscați niciodată prelatea în lumina directă a soarelui.

→ Utilizați prelatea numai pe vehicule uscate pentru a preveni înghețarea acesteia. Prelata poate fi deteriorată prin îngheț.

→ Utilizați prelatea numai pe vehicule uscate pentru a preveni decolorarea vopselei.

→ Nu utilizați prelatea pe vehicule vopsite cu vopsele acrilice termoplastice (cunoscute și ca vopsele USA), deoarece aceste vopsele se pot lipi de prelată.

→ Utilizați prelatea numai pe vehicule cu o vopsea impecabilă și bine întreținută. În timp, agenții de legare dispar, iar vopseaua devine mai ternă și mai aspră. Apa poate pătrunde în această suprafață poroasă și acest lucru poate duce la decolorarea vopselei autovehiculului dvs.

5. Utilizarea

- Demontați antenele și accesoriile dacă acestea depășesc conturul autovehiculului.
- Despachetați prelatea și întindeți-o pe o suprafață curată și uscată.
- Verificați dacă benzile de prindere sunt în ordine.
- Căutați eticheta cusută, marcată cu o săgeată (Imaginea 1). Această săgeată indică partea din față a prelatei.
- Fixați partea din față a prelatei sub bara de protecție din față.
- Trageți prelatea peste autovehicul.
- Asigurați-vă de faptul că materialul din spumă poliuretanică este distribuit egal pe suprafața autovehiculului.
- Trageți cele două benzi de fixare cusute și cele trei benzi de fixare suplimentare de sub vehicul (Imaginea 2).
- SFAT: Utilizați ajutorul de montare (puc) pentru a permite curelelor de fixare să alunece pe sub vehicul. Pentru a face acest lucru, atașați ajutorul de montare (pucul) la curelele de fixare cu ajutorul unui dispozitiv de blocare.
- Așezați uniform chingile de fixare suplimentare pe vehicul (Imaginea 3).
- Strângeți chingile de fixare (Imaginea 4).

6. Curățarea

Prelata poate fi curățată manual cu apă caldă și detergent. Lăsați-o apoi la uscat, dar nu direct în soare.

7. Depozitarea

Nu împăturiți prelatea atâta vreme cât mai este udă sau umedă. Stabiliți mai întâi că aceasta este complet uscată și împăturiți-o abia pe urmă pentru a fi depozitată. Păstrați prelatea într-un loc uscat și întunecos.

8. Debarasarea

Vă puteți debarasa de prelată și de geanta de depozitare în regim de gunoi menajer.

Debarasați ambalajele selectiv, pe sortimente.

Hârtia și cartonul vor fi colectate ca hârtie reciclabilă, iar foliile ca materiale reciclabile.

9. Service și asistență

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la produs, adresați-vă office@walsergroup.com

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPACHETARE

