

COMPRESOR DE MÂNĂ, 12V, AFIŞAJ LCD, 25L/MIN, 8 BARI, CARTREND - 10728

INTRODUCERE

Semnificația simbolurilor și a cuvintelor de avertizare utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare și / sau pe dispozitiv:

Simbol	Semnificație
	Respectați instrucțiunile atunci când utilizați aparatul.
	Risc de vătămare corporală sau accidentare fatală a copiilor!
	Respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță!
	Purtați protecție auditivă!
	Folosiți dispozitivul numai în locații protejate de intemperii!
	Carcasă cu izolație dublă (clasa de protecție II).
	Luați în considerare mediul înconjurător atunci când aruncați ambalajul!
	Acest dispozitiv este conform cu directivele UE.

Simbol / cuvânt de avertizare	Posibile consecințe ale nerespectării
-------------------------------	---------------------------------------



PERICOL!

- Pericol imediat de vătămare corporală gravă sau moarte



AVERTIZARE!

- Răni grave, care pot pune viața în pericol



ATENȚIE!

- Leziuni ușoare până la moderate.

ATENȚIE!

- Risc de daune materiale.

CONȚINUT CUTIE

Verificați conținutul pachetului imediat după despachetare. Verificați dispozitivul și toate componentele pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. Nu utilizați dispozitivul defect sau piese defecte.

- Compresor portabil de 12 V
- Cablu de conectare cu mufă auto de 12 V.
- Supapă pentru mingi sportive
- Supapă pentru jucării gonflabile
- Instrucțiuni de folosire

Transmiteți și documentația altor utilizatori!

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Compresorul este destinat umflării anvelopelor intacte de mașină, motocicletă, cauciucurilor de jucărie, precum și jucăriilor gonflabile, articolelor sportive și articolelor de agrement/divertisment.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială și mentală limitată sau lipsită de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg riscurile implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale.

Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și implică riscuri semnificative. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

- Conectare și / sau utilizare necorespunzătoare.
- Forțe externe, deteriorarea dispozitivului și / sau deteriorarea unor componente ale dispozitivului din cauza impacturilor mecanice sau a supraîncărcării.
- Orice tip de modificare a dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în scopuri care nu sunt descrise în acest manual de utilizare.
- Daune ulterioare cauzate de utilizarea necorespunzătoare și / sau incorectă.
- Umiditate și / sau ventilație inadecvată.
- Deschiderea neautorizată a dispozitivului. Acest lucru va anula garanția.

DATE TEHNICE

Compresor de mână 12 V

Nr. articol	10728
Tensiune nominala	12 V DC
Putere	120 W
Consum de energie	curent nominal: ≤ 9 A, curent maxim: 10 A
Presiune	max. 8 bari / 116 psi
Debit aer	max. 25 L/min.

Acuratețe	± 1,5 PSI afisare digitala a presiunii: ± 0,07 bari la 2.4 bari / ± 1 psi la 35 PSI
Mod de operare	utilizare periodică (manuală), timp maxim de funcționare 10 min.
Nivelul presiunii acustice LpA / KwA	79,4 dB / 3 dB (A)
Nivelul puterii acustice	90,4 dB (A) / 3 dB (A)
Vibrații mână-braț	1,876 m/s ² / 1,5 m/s ²
Lumină	1 x LED, nu poate fi înlocuit
Temperatura de functionare	-10 °C ~ +60 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C ~ +70°C
Dimensiuni	23 x 17 x 6,5 cm.
Lungimea cablului	Furtun de înaltă presiune: 35 cm ± 1 cm Cablul de încărcare 230 V: 200 cm ± 1 cm Cablul de încărcare auto 12 V: 200 cm ± 1 cm
Greutate	0.990 Kg.
Siguranță	Siguranță F5AL din sticlă, max 15 A

Notă:

Valorile sunetului și vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu EN 60745-1: 2009.

Valorile vibrațiilor specificate și nivelurile de emisii de zgomot determinate au fost măsurate conform unei proceduri standardizate de testare și pot fi utilizate pentru a compara diferite unelte electrice. Valorile totale ale vibrațiilor specificate și emisiile de zgomot specificate pot servi și ca o evaluare preliminară a dispozitivelor de același tip.

SIGURANȚĂ

Citiți toate îndrumările și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea îndrumărilor și instrucțiunilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și / sau răniri grave. Păstrați toate recomandările și instrucțiunile de siguranță pentru referință în viitor.

Pericol imediat de vătămare corporală gravă sau moarte

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Copiii nu recunosc pericolele pe care le prezintă acest produs!
- Pericol de ștrangulare! Nu permiteți copiilor să se joace cu componentele sau elementele de asamblare, deoarece acestea ar putea fi înghițite și pot avea ca rezultat sufocarea.

PERICOL!

- Cablurile deteriorate pot provoca electrocutare fatală. Întrerupeți utilizarea cablurilor dacă sunt deteriorate.
- Nu permiteți niciodată lichidelor de orice tip să intre în dispozitiv. Pericol pentru viață din cauza șocurilor electrice și risc de deteriorare a bunurilor.
- Nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat.

AVERTIZARE!

- Pericol de rănire, incendiu și daune datorate scurtcircuitului. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate duce la vătămări corporale grave și daune.
- Pericol de foc! Vă rugăm să rețineți că mufa pentru bricheta auto se va încălzi odată cu utilizarea prelungită. Deconectați produsul atunci când nu este utilizat.
- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea de intrare (12 VDC) a dispozitivului pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Opriți imediat utilizarea dispozitivului dacă observați fum sau un miros neobișnuit.
- Furtunul de înaltă presiune devine fierbinte în timpul utilizării. De aceea trebuie să îl lăsați să se răcească înainte de a-l atinge și de a-l rula.



Risc de electrocutare!

- Nu expuneți compresorul la ploaie sau condiții de umezeală. Evitați să vărsați sau să picurați apă sau alte lichide pe ea. Apa care intră în dispozitivele electrice va crește riscul de electrocutare.
- Asigurați-vă că toate prizele și cablurile sunt departe de umiditate. Nu conectați niciodată dispozitivul la electricitate cu mâinile umede sau ude.
- Nu utilizați compresorul mai mult de 15 minute. Apoi, lăsați-l să se răcească cca. 15 minute. În caz contrar, poate apărea supraîncălzirea și cauza daune permanente.
- Deconectați cablul de la electricitate numai ținând de mufă sau alimentator. Altfel, ar putea fi deteriorat.
- Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta sau trage dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Deteriorarea cablului de alimentare, a dispozitivului sau a cablului de încărcare crește riscul de electrocutare.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul sau cablul de alimentare este deteriorat, duceți-l imediat pentru reparare la un magazin de specialitate.

Risc de deteriorare


- Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă a fost scăpat sau deteriorat într-un alt mod. Pentru inspecție și reparații, duceți-l la un electrician calificat.

Note speciale

- Nu umflați obiecte peste presiunea prevăzută sau specificată. Obiectul ar putea exploda.
- Nu umflați niciodată obiecte mai mari, precum anvelope pentru camioane sau tractoare, saltele pneumatice sau bărci de cauciuc. Aceasta depășește rata de livrare, deci timpul de funcționare al compresorului.
- Specificațiile de presiune ale manometrului sunt valori de referință. Verificați presiunea cu un manometru calibrat.
- Valoarea max. presiunea de 116 PSI (8 bari) va fi atinsă numai dacă volumul pompei nu este mai mare de 0,5 L.

COMPONENTE ȘI ACCESORII

1. Lanternă (1 x LED)
2. Comutator On / Off lanternă
3. Compartiment de depozitare
4. Blocare
5. Comutatorul On / Off al compresorului
6. Furtun de înaltă presiune
7. Conector pentru adaptor
8. Adaptor pentru jucării gonflabile
9. Adaptor cu ac pentru mingi
10. Soclu pentru încărcare
11. Ecran - afișare digitală
12. Buton presetare presiune " - "
13. Butonul "M" selectarea unității de presiune (selecți PSI, bar, kPA sau kg/cm²)
14. Buton presetare presiune " + "
15. Cablu de încărcare cu mufă auto 12V
16. Mufă de conectare

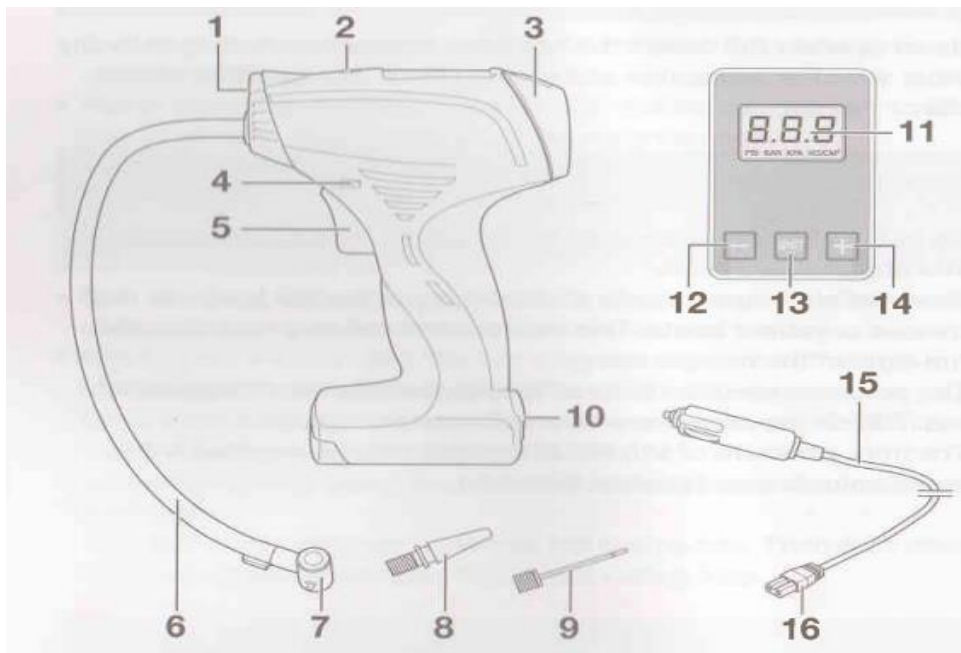

UTILIZARE

Informații despre utilizare

- Vă rugăm să rețineți că la unele vehicule priza de 12 V funcționează numai dacă este pus contactul.
- Scoateți întotdeauna adaptorul de alimentare din priza auto de 12 V. Când faceți acest lucru, trageți întotdeauna de adaptorul de alimentare, niciodată de cablu.
- Presiunea anvelopei crește odată cu creșterea temperaturii. Presiunea recomandată a anvelopelor este specificată de obicei pentru anvelopele cu temperatura rece (aproximativ 20°C). Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră.
- Nu verificați presiunea anvelopelor pe anvelopele calde (de ex. după călătorii lungi).

Atenție!

Respectați specificațiile producătorului. Nu folosiți compresorul pentru a umfla echipamente de plutire!

Pornirea/oprirea compresorului

1. Conectați mufa de conectare [16] la soclul pentru încărcare [10] de pe dispozitiv.
2. Conectați mufa auto [15] la priza auto 12 V a vehiculului.
3. Așteptați câteva secunde până când pe ecran [11] se afișează 0.0. Când dispozitivul nu este utilizat timp de 50 de secunde, afișajul se va opri automat pentru a economisi energie.
4. Efectuați sarcinile dorite așa cum este descris în următoarele capitole.
5. Deconectați mufa auto de 12 V [15] de la priza auto de 12V.
6. Deconectați mufa de conectare [16] de la soclul pentru încărcare [10] de pe dispozitiv.

Schimbarea unității de măsură a presiunii (PSI, bar sau kPa)

Apăsăți în mod repetat butonul de selectare a unității de presiune "UNIT" [13] până când ecranul [11] arată unitatea dorită.

Verificarea presiunii pneurilor

Notă: Ecranul [11] trebuie să afișeze 0.0 înainte de măsurare.

1. Slăbiți maneta de la conectorul pentru adaptor [7].
2. Atașați conectorul [7] la valva pneului și fixați-l. Dacă conectorul [7] este conectat corect la valva pneului, ecranul [11] va arăta presiunea curentă a pneului.

3. Dacă valoarea afișată corespunde presiunii pneului recomandată pentru vehicul, puteți îndepărta conectorul [7].

Creșterea presiunii pneurilor

Important:

- Nu apăsați butoanele [12] sau [14] în timp ce umflați.
- Eliberați comutatorul On / Off [5] pentru a opri manual umflarea.
- Dacă dispozitivul este conectat la sursa electrică 12V a vehiculului, dar nu începeți să umflați, ecranul [11] se va stinge după câteva minute. Poate fi reactivat apăsând butonul unității de presiune „UNIT” [13]. Dacă valoarea afișată este sub presiunea recomandată pentru pneul vehiculului, procedați după cum urmează pentru a o regla:
 4. Apăsați butonul de presetare "+" [12] sau butonul de presetare "-" [14] timp de 2-3 secunde până când valoarea de pe ecran licăre.
 5. Apăsați butoanele "+" [12] sau "-" [14] până când valoarea de pe ecran [11] corespunde presiunii corecte.
 6. Apăsați comutatorul On/Off [5] pentru a porni compresorul. Compresorul crește presiunea anvelopei conform valorii setate și se oprește automat.
 7. Slăbiți maneta de la conectorul pentru adaptor [7] și deconectați cu atenție de la valvă [7].

Utilizarea adaptoarelor incluse

Sunt 2 adaptoare în compartimentul de depozitare [4] al compresorului.

Asigurați-vă că respectați întotdeauna instrucțiunile obiectului pe care îl veți umfla.

- Adaptor cu ac pentru mingi [8]
- Adaptor pentru jucării gonflabile [9]

Înșurubați adaptorul dorit pe conector [7]. Verificați presiunea maximă recomandată a articolului pe care doriți să îl umflați și citiți instrucțiunile de utilizare respective.

Aprinderea / stingerea lanternei

Sursa de lumină a compresorului este destinată iluminării zonei de lucru (valva).

Avertizare!

Pericol de leziuni! Nu priviți direct în lumină și nu îndreptați lumina spre ochii altora, deoarece poate deteriora retina.

- Pornire: apăsați comutatorul on/off al lanternei [2]. LED-ul [1] se va aprinde (alb).
- Oprire: apăsați din nou comutatorul on/off al lanternei [2].

CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE


1. Opriți compresorul înainte de a-l curăța.
2. Deconectați mufa auto 12 V [15] de la priza auto 12 V a vehiculului dumneavoastră.
 - Înfășurați cu grijă cablul atunci când depozitați dispozitivul. Acest lucru ajută la prevenirea deteriorării cablului și a dispozitivului.
 - Curățați produsul cu o cârpă moale, uscată.
 - Păstrați compresorul într-un loc curat și uscat.

Schimbarea siguranței fuzibile

Mufa pentru conectare la bricheta auto a acestui dispozitiv are o siguranță. Poate fi afectată de scurtcircuite sau de vârfuri de tensiune și atunci va necesita înlocuire.

Atenție!

Nu introduceți siguranțe fuzibile cu valori nominale mai mari. În caz contrar, acest lucru poate deteriora sistemul electronic al dispozitivului.

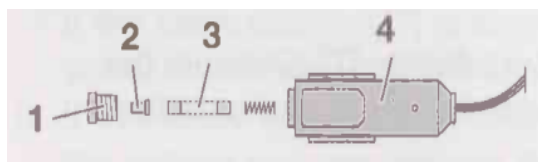

1. Deșurubați de la mufa pentru brichetă auto (4) inelul de siguranță (1) împreună cu capacul de protecție (2).
2. Introduceți o nouă siguranță fuzibilă miniatură (3) cu aceeași putere nominală (consultați Date tehnice).
3. Înșurubați inelul de siguranță (1) împreună cu capacul de protecție (2) la mufa pentru brichetă auto (4).

Servicii

Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru orice întrebări pe care le aveți după ce ați citit aceste instrucțiuni de utilizare sau pentru orice probleme legate de dispozitiv.

ELIMINARE



Nu eliminați dispozitivul împreună cu gunoiul menajer!

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19 / CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și conversia la legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și duse la un punct de reciclare. Pentru modalități de eliminare a aparatelor electrice vechi, vă rugăm să contactați comunitatea sau administrația orașului.

Imaginile pot varia ușor față de produsul real. Supuse modificărilor în interesul dispozitivelor tehnice. Elementele de decor nu sunt incluse.