

SPECIFICAȚII



Li-ion



345 m



15° - 75°



307 g




-20°C - +50°C





IP X4


HIPERFOCUS ȘI BLOCARE FOCUS

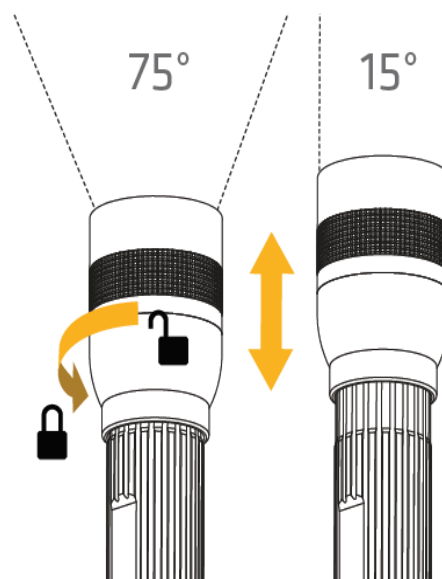

ÎNCĂRCARE

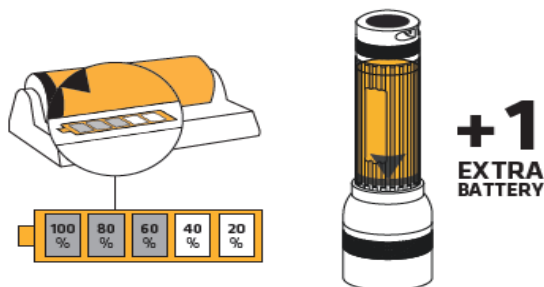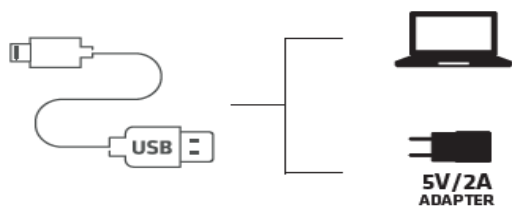

SCHIMBAREA BATERIEI

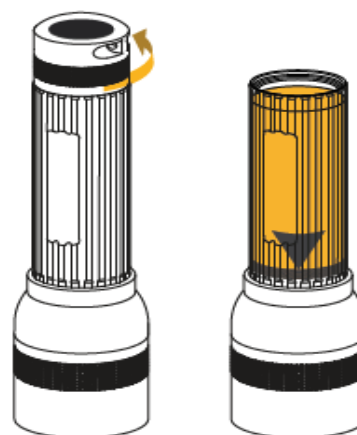

AVERTIZARE



UTILIZARE

MODUL DIM – DIMINUARE INTENSITATE

Cu lanterna Q7xrs oprită, apăsați pe buton pentru a o aprinde. Aceasta va porni la intensitate Maximă sau la ultimul nivel de intensitate utilizat. Q7xrs salvează ultima intensitate utilizată în memoria sa (scoaterea bateriei va șterge memoria, când lanterna Q7xrs va fi aprinsă din nou, va avea intensitate Maximă). Când Q7xrs este stinsă, țineți apăsat butonul timp de 0.6 secunde pentru a intra în modul DIM. Intensitatea va scădea și va crește până când butonul nu mai este apăsat.

Când lanterna Q7xrs este aprinsă, țineți apăsat butonul timp de 0.6 secunde pentru a intra în modul MAX(intensitate maximă). Repetați acest pas pentru a ieși din modul MAX.

În orice mod de iluminare, apăsați comutatorul doar o dată pentru a stinge lanterna.

MODUL STEP – REGLARE TREPTATĂ INTENSITATE

Apăsați butonul pentru a porni lanterna Q7xrs și apăsați din nou în decurs de 2 secunde pentru a regla intensitatea luminii la: Maximă, Medie și Mică. Apăsați și țineți apăsat comutatorul mai mult de 0.6 secunde, când Q7xrs este aprinsă, pentru a activa iluminarea tip stroboscop. Pentru a dezactiva, apăsați comutatorul o singură dată. Țineți apăsat comutatorul mai mult de 0.6 secunde, când Q7xrs este oprită, pentru o lumină de scurtă durată.

SCHIMBARE MOD

Apăsați butonul de 8 ori și la al 9-lea clic țineți apăsat timp de o secundă pentru a comuta între modul DIM și modul STEP.

HIPERFOCUS

Unghiul de lumină al lanternei Q7xrs este reglabil de la 15° la 75° prin glisarea capului lanternei înainte și înapoi. Acesta poate fi blocat în poziția selectată prin rotirea la stânga.

BATERIE

Acordați atenție polarității bateriei când o puneți în lanternă.

BATERII REÎNCĂRCABILE

Bateriile Litiu-ion trebuie manipulate corect! Manipularea necorespunzătoare poate provoca explozii, scurgeri sau incendiu!

- Nu expuneți și nu încărcați în lumina directă a soarelui!
- Nu reîncărcați în spații în care se poate acumula căldură.
- Dacă observați ceva neobișnuit, opriți utilizarea bateriei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți manualul de siguranță al bateriei.

ÎNCĂRCARE

Încărcarea se face la stația de încărcare prin cablul USB conectat la computer sau un adaptor de 5V/2A.

Nivelul de încărcare se afișează prin cele 5 indicatoare LED de pe stația de încărcare.

Nu uitați să încărcați, în mod regulat (aproximativ la fiecare 3 luni) bateria complet pentru a evita descărcarea.

ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să vă asigurați că lanterna portabilă Q7xrs este curată, în special în jurul componentelor mobile. O puteți curăța cu o cârpă umedă. Acordați o atenție specială spațiului în care se unesc capul și coada lanternei. Murdăria din această zonă ar putea afecta contactul bateriilor. Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.

AVERTIZARE

Nu lăsați niciodată lanterna Q7xrs aprinsă, cu capul în jos, pe o suprafață plană, precum o masă sau alte suprafețe similare. Căldura produsă de LED poate deterioara obiectivul ireversibil.

ELIMINAREA

Eliminați acest produs într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale privind protecția mediului.

Dacă aveți îndoieli cu privire la eliminarea corectă, vă rugăm să contactați autoritatea municipală care vă poate oferi informații despre eliminarea corectă.

SIGURANȚA OCHILOR

Nu priviți direct în lumină. Lumina intensă poate dăuna sănătății ochilor.

Lanterna este clasificată în grupul LED de risc 2 (IEC 62471).

Pentru informații și instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să accesați suprabeam.com